


Копировальщик электронных ключей КС-DTM3.

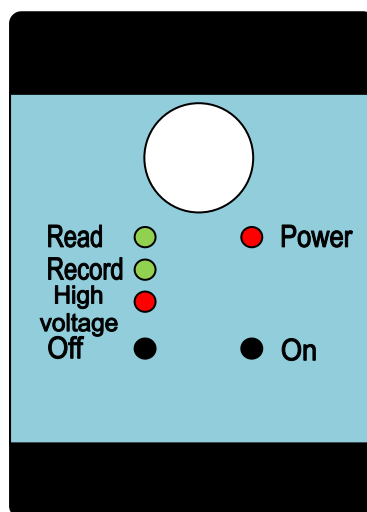

Описание устройства.

1. Кнопка «ON» - кнопка включения/выключения питания.
2. Индикатор красного цвета «Power» - индикатор питания.
3. Индикатор красного цвета «High voltage» появляется при программировании ключа.
4. Индикатор зелёного цвета «Read» - ключ считан в память прибора.
5. Индикатор зелёного цвета «Record».
6. Кнопка «Off» выключает прибор и очищает память.
7. Считыватель ключей.

Подготовка к работе.

Откройте заднюю крышку.

Подключите элементы питания к клеммам и установите их в корпус.

Уберите провода, идущие к элементу питания так, чтобы не пережать их при закрытии задней крышки корпуса.

Закройте заднюю крышку.

Принцип работы.

Чтение ключа.

1. Включить прибор. Должен загореться индикатор красного цвета «Power» .
2. Приложить копируемый ключ к считывателю. Если прибор считает его, загорится индикатор «Read», при правильном считывании индикатор «Read» моргнет один или несколько раз. Для ключей CYFRAL моргание одиночное, а ключей МЕТАКОМ двойное. После нескольких морганий копировальщик переходит в режим предупреждения о высоковольтном программировании. При этом начинает моргать красный светодиод «High voltage ». *В это время необходимо убрать оригинал ключа, так как это может привести к его неисправности.*

После этого индикатор «High voltage» загорается ровным светом. Копировщик готов к программированию.

Запись считанного кода ключа в ключ-заготовку КС-07.

1. Подносим заготовку ключа КС-07 к считывателю. После того как заготовка прислонена к считывателю индикатор «High voltage » гаснет и начинает моргать индикатор «Record» показывая циклы программирования. Если программирование прошло успешно , то начнет мигать индикатор «Read» так же как и при считывании.
2. Если программирование не прошло, то копировщик зажигает вместе индикаторы «Read» и «Record» и блокируется. Для повторного программирования необходимо выключить копировщик и начать все с начала.

Окончание работы с копировальщиком.

Закончив работать с прибором, выключите его.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если индикатор питания «Power» горит, а прибор не подаёт признаков жизни, значит, произошла разрядка элемента питания и необходима его замена.

Если не читается ключ-оригинал, то это значит, что формат ключа не поддерживается или разрядился элемент питания.

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики, конструкцию и комплект поставки без предварительного уведомления.

Комплект поставки.

Копировальщик «КС-DTM3» - 1 шт.

Инструкция пользователя - 1 шт.

Элементы питания - 2 шт.